

## GESTALTUNGS-VORLAGE AUFKLEBER - Rechteck

### **Datenformat: 86 x 86 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

**3 mm Beschnitt auf jeder Seite.**

Dieser Beschnitt (türkies-farbene Fläche) wird während der Produktion entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte trotzdem immer bis an den Rand Ihres **Datenformats** an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

### **Endformat: 80 x 80 mm (Cutkontur)**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

### **Sicherheitsabstand: 6 mm** (auf allen Seiten)


Dieser wird vom **Datenformat** aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Gestaltung während der Produktion.

VIEL SPAB!



**ENDFORMAT:** in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**DATENFORMAT:** in diesem Format müssen Sie Ihre Daten anlegen.

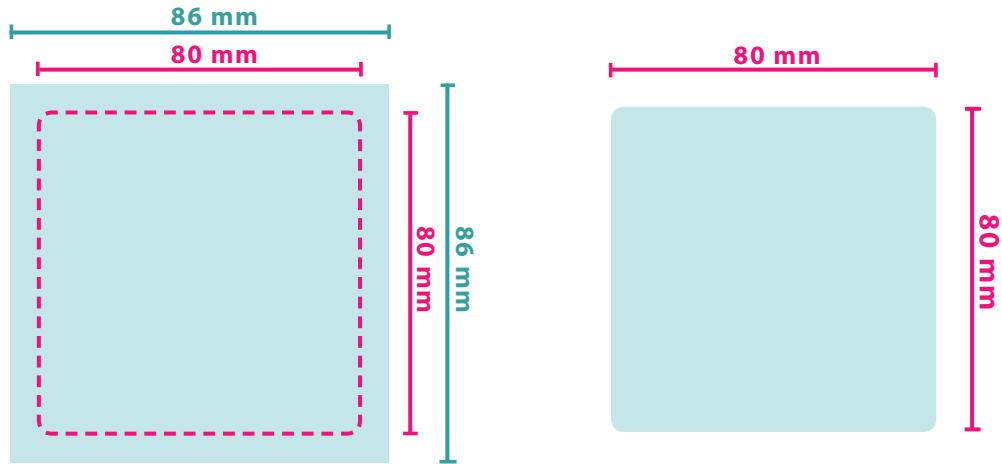

Datei mit Beschnittzugabe  
3 mm je Seite

Ihr fertiges Druckprodukt  
(Ecken werden automatisch auf  
2 mm Radius abgerundet.)

#### WICHTIG:

- **Legen Sie Ihre Datei im Datenformat an. Datenformat = Endbreite + 6 mm + Endhöhe + 6 mm**  
- (d.h. 6mm breiter und 6mm höher als das Druckprodukt).  
- Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt.
- **Platzieren Sie wichtige Elemente (z.B. Text) nicht zu nahe am Rand des Endformats.**  
- Empfehlenswert ist ein Sicherheitsabstand von 6mm bis zum Rand des Endformats.
- **Platzieren Sie Hintergrundbilder, Farben, Grafiken etc. bis an den Rand des Datenformats.**  
- Dies soll weiße Ränder auf Ihrem fertigen Druckprodukt vermeiden (siehe Bild).
- **Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein.**  
- Sofern Sie Daten in einem anderen Modus liefern (etwa RGB oder Pantone), werden diese automatisch in CMYK konvertiert, was veränderte Farben zur Folge hat.
- **Verwenden Sie bestenfalls hochauflösende Bilder.**  
- Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen.
- **Fügen Sie keine Stanzlinien oder Passmarken ein.**  
- Das Etikett wird automatisch richtig ausgestanzt.
- **Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Bestenfalls als PDF/X-3:2002 Datei.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die benutzten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln und Transparenzen reduzieren.**  
Alternativ können Sie uns eine TIF- oder JPG Datei (Standard JPEG Format) liefern. Bei TIF Dateien müssen die Ebenen auf die Hintergrundebene reduziert sein. Keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, keine Komprimierung!